



**SOLIS**



## LED-Profile Lumines SOLIS

Lumines SOLIS ist ein Oberflächenprofil.  
Montage: zweiseitiges Band, Schraube.

### PRODUKTPARAMETER

Abmessungen (mm)	1000, 2020, 2900
LED-Streifen Breite	3 x 10 mm
Anwendungsbereich	Einlegeprofil - zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen - Beleuchtung von Ablagen, Platten

Siehe auch


### Endkappen



### Aufhängungen



### Abdeckungen [PVC/PMMA\PC]




Zubehör

Endkappen WIDE [mit Öffnung,  
ohne Öffnung]:  
\* grau, schwarz, weiß, inox  
Abdeckungen WIDE:  
\* transparent, frostweiß, milchweiß  
Abdeckungen WIDE PMMA:  
\* frosted, frosted milchweiß  
Aufhängungen

### Profil SOLIS - Farben




Abb. 1

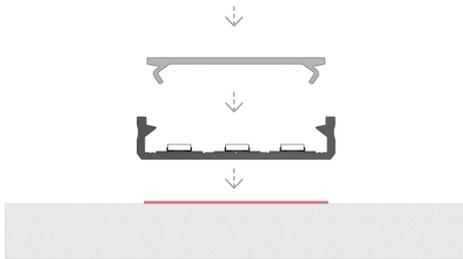


Montageanleitung für das Profil SOLIS mit Abdeckung WIDE mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

Abb. 2

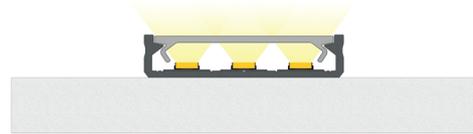


Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE mit Hilfe von doppelseitigen Bandes

Abb. 3

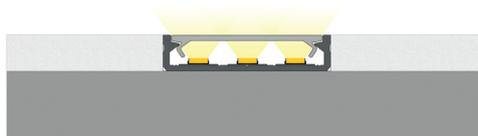

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen die Platten

Abb. 5

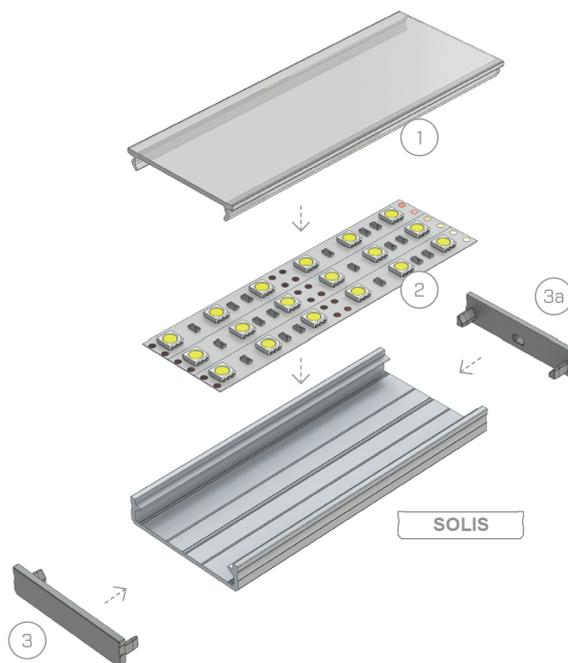

Montageschema zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SOLIS und (1) Abdeckung WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung