

## Datenblatt

Gimbal Einbaudownlight

GD20R130




### Produkt

20W LED Downlight, ausziehbare LED Leuchte in schönem Aluminium gehäuse, lackiert weiss. Geeignet für beleuchtung von Wänden und Regale.



### Auf einen Blick

- ◇ Schwenkbar und drehbar
- ◇ Schutzglas gegen Staub und fliegen
- ◇ Höhe Effizienz
- ◇ Lebensdauer 40'000 Stunden
- ◇ Elegantes Design
- ◇ Deckenausschnitt 120 - 130mm

### Lighting Data - Beam Diagram

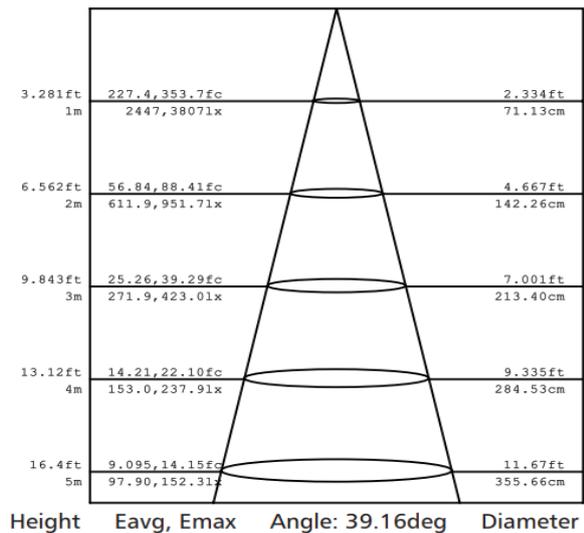

### Masse

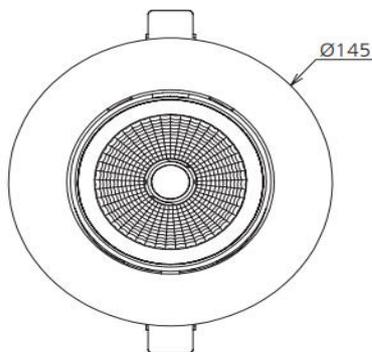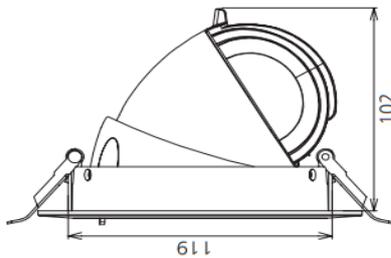

### Technische Daten

Systemleistung:	20W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000K
LED System:	Cree COB Chip
Farbwiedergabeindex:	>80
Lebensdauer:	50'000 Std L80
Abstrahlwinkel:	15°, 24°, 36°, 60°
Schutzart:	IP54
Leuchtenlichtstrom:	1950 lm
Betriebsgerät:	230V Separat
Cos Phi:	>0.9
Masse:	Aussen Diameter 145mm
Material:	Alu Druckguss
Deckenausschnitt:	120-130 mm
Dimmbar:	Triac dimmbar auf Wunsch

